



Drückergarnituren auf Schmalschild, 30 x 210 mm,
3 mm Materialstärke, Kugellager, Drücker fest drehbar gelagert,
mit 2 Hülsenschrauben TORX® durchgehend verschraubt,
Alle d line Drückergarnituren sind in der Standardausführung
ÖNORM B 3859 GEPRÜFT - Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten,
EN 1906 Klassifizierungsschlüssel 37-0030U


L Form 16 mm Ø




L Form 19 mm Ø




Knopfdrücker Standard




U Form 16 mm Ø




U Form 19 mm Ø




Knopfdrücker Excenter




C Form 16 mm Ø




C Form 19 mm Ø



Knopfdrücker Kugel

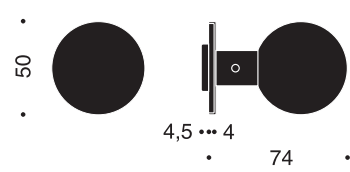


CP Form 16 mm Ø




CP Form 19 mm Ø




FF Form 19 mm Ø




B Form 19 mm Ø

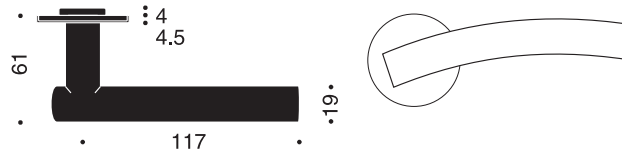


RL Form 16 mm Ø




RL Form 19 mm Ø



RU Form 16 mm Ø



RU Form 19 mm Ø



Drückergarnituren auf Schmalschild, 30 x 210 mm,
3 mm Materialstärke, Kugellager, Drücker fest drehbar gelagert,
mit 2 Hülsenschrauben TORX® durchgehend verschraubt,
ÖNORM B 3859 GEPRÜFT - Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)

30 = Edelstahl hochglanzpoliert



L-Form
Ø 16mm



U-Form
Ø 16mm



C-Form
Ø 16mm



CP-Form
Ø 16mm



L-Form
Ø 19mm



U-Form
Ø 19mm



C-Form
Ø 19mm



CP-Form
Ø 19mm



FF-Form
Ø 19mm



B-Form
Ø 19mm



Ø 16 ▶

DL700

DL760

DC760

DCP700

Ø 19 ▶

DL730

DL790


DC790

DCP730

DFF730

DB730

d line Design Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität,
8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm, Schmalschild Profilzylinder
gelocht, 88 mm Entfernung, mit 2 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶

DL701

DL761

DC761

DCP701

Ø 19 ▶

DL731

DL791


DC791

DCP731

DFF731

DB731

d line Design Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität,
8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm, Schmalschild Buntbart
gelocht, 90 mm Entfernung, mit 2 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶

DL702

DL762

DC762

DCP702

Ø 19 ▶

DL732

DL792


DC792

DCP732

DFF732

DB732

d line Design Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität,
8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm, Schmalschild ohne Lochung,
mit 2 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶

DL705

DL765

DC765

DCP705

Ø 19 ▶

DL735

DL795

DC795

DCP735

DFF735

DB735

d line Design Drückergarnitur für WC-Türen, ...-Form Ø ...mm in
Behördenqualität, 8 oder 8.5 mm Stift, Türstärkemm, Schmalschild
mit Nachriegelolive, Längsschlitz und Schauscheibe, 90 mm Entfernung,
mit 2 Hülsenschrauben TORX®



Schmalschild PZ ist mit Sicherheitsrosette 8 mm, 12 mm, 16 mm
und 20 mm lieferbar.

Bitte bei Bestellung angeben, Nachrüstung nicht möglich.


Bei Bestellung bitte Türstärke und Stiftstärke angeben. Bei Halbgarnituren hinter die Bestellnummer die Bezeichnung H setzen.
Alle Garnituren auch für DIN lieferbar. Bohrungen für Keso, Kaba, Assa und Union bitte anfragen.

Drückergarnituren auf Schmalschild, 30 x 210 mm,
3 mm Materialstärke, Kugellager, Drücker fest drehbar gelagert,
mit 2 Hülsenschrauben TORX® durchgehend verschraubt,
ÖNORM B 3859 GEPRÜFT - Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)
30 = Edelstahl hochglanzpoliert




Türknoopf
Excenter




L-Form
Ø 16mm



U-Form
Ø 16mm



C-Form
Ø 16mm




CP-Form
Ø 16mm



L-Form
Ø 19mm




U-Form
Ø 19mm




C-Form
Ø 19mm




CP-Form
Ø 19mm



FF-Form
Ø 19mm




B-Form
Ø 19mm



Ø 16 ▶	DL706E	DL766E	DC766E	DCP706E		
Ø 19 ▶	DL736E	DL796E	DC796E	DCP736E	DFF736E	DB736E

d line Design Wechselgarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität,
8, 8.5, 9 oder 10 mm Wechselstift, Türstärkemm, mit feststehendem
Türknoopf-Excenter, Schmalschild Profilzylinder gelocht, 88 mm Entfer-
nung, mit 2 Hülsenschrauben TORX®




Ø 16 ▶	DL707E	DL767E	DC767E	DCP707E		
Ø 19 ▶	DL737E	DL797E	DC797E	DCP737E	DFF737E	DB737E

d line Design Wechselgarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität,
8, 8.5, 9 oder 10 mm Wechselstift, Türstärkemm, mit feststehendem
Türknoopf-Excenter, Schmalschild Buntbart gelocht, 90 mm Entfernung,
mit 2 Hülsenschrauben TORX®




Ø 16 ▶	DL711E	DL771E	DC771E	DCP711E		
Ø 19 ▶	DL741E	DL801E	DC801E	DCP741E	DFF741E	DB741E

d line Design Knopf-Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität,
8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm, mit fest drehbar gelagertem
Türknoopf-Excenter, Schmalschild Profilzylinder gelocht,
88 mm Entfernung, mit 2 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶	DL712E	DL772E	DC772E	DCP712E		
Ø 19 ▶	DL742E	DL802E	DC802E	DCP742E	DFF742E	DB742E




d line Design Knopf-Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität,
8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm, mit fest drehbar gelagertem
Türknoopf-Excenter, Schmalschild Buntbart gelocht,
90 mm Entfernung, mit 2 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶	DL713E	DL773E	DC773E	DCP713E		
Ø 19 ▶	DL743E	DL803E	DC803E	DCP743E	DFF743E	DB743E

d line Design Knopf-Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität,
8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm, mit fest drehbar gelagertem
Türknoopf-Excenter, Schmalschild ohne Lochung,
mit 2 Hülsenschrauben TORX®

Knopfdrückergarnituren , Kugellager, fest drehbar auf Clip-Rosetten,
Kurzschild, Langschild, Quadratschild oder Schmalschild gelagert.
Alle d line Drückergarnituren sind in der Standardausführung
ÖNORM B 3859 GEPRÜFT - Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten,
EN 1906 Klassifizierungsschlüssel 37-0030U

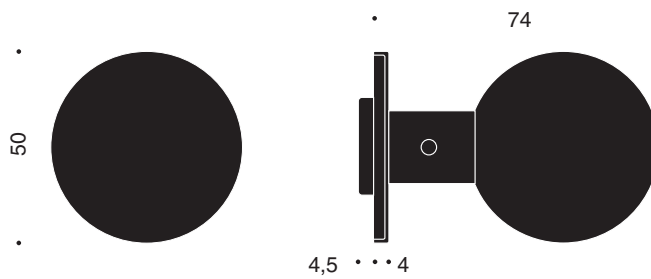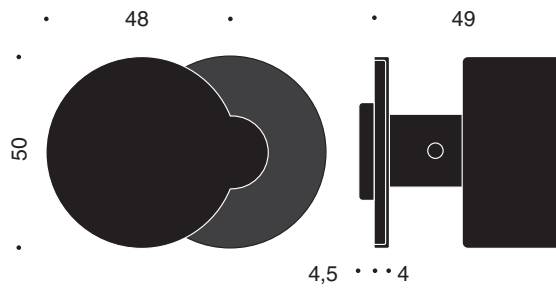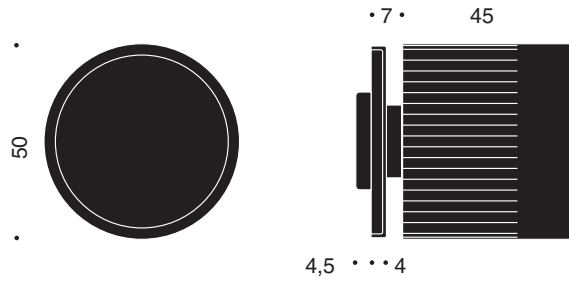

Knopfdrückergarnituren auf Rundrosette gelagert, Kugellager, fest drehbar auf Clip-Rosetten gelagert und Schlüsselrosetten 50 mm Ø, unsichtbar verschraubt, ÖNORM B 3859 GEPRÜFT - Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten

**27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)
30 = Edelstahl hochglanzpoliert**



**Knopfdrücker
Standard**

**Knopfdrücker
Excenter**

**Knopfdrücker
Kugel**

 	DL480	DL480E	DL480K	<p>dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit Knopfdrücker, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm, Drückerrosetten mit Kugellager und Clip-Schlüsselrosetten, Profilzylinder gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®</p>
 	DL481	DL481E	DL481K	
 	DL482	DL482E	DL482K	<p>dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit Knopfdrücker, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm, Drückerrosetten mit Kugellager und Clip-Schlüsselrosetten, ohne Lochung, mit 4 Hülsenschrauben TORX®</p>
 	DL483	DL483E	DL483K	
	DL484	DL484E	DL484K	<p>dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit Knopfdrücker, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm, Drückerrosetten mit Kugellager, ohne Schlüsselrosetten, mit 2 Hülsenschrauben TORX®</p>
 	DL485	DL485E	DL485K	
 	DL486	DL486E	DL486K	<p>dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit Knopfdrücker, Türstärkemm, mit <u>beidseitig feststehendem</u> Türknopf, Clip-Schlüsselrosetten, Buntbart gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®</p>

Bei Bestellung bitte Türstärke und Stiftstärke angeben. Bei Halbgarnituren hinter die Bestellnummer die Bezeichnung H setzen. Alle Garnituren auch für DIN lieferbar. Bohrungen für Keso, Kaba, Assa und Union bitte anfragen.

Knopfdrückergarnituren auf Rundrosette gelagert, Kugellager, fest drehbar auf Clip-Rosetten gelagert und Schlüsselrosetten 50 mm Ø, unsichtbar verschraubt,
ÖNORM B 3859 GEPRÜFT - Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)
 30 = Edelstahl hochglanzpoliert








**Knopfdrücker
Standard**



**Knopfdrücker
Excenter**



**Knopfdrücker
Kugel**

	DL488	DL488E	DL488K	dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit Knopfdrücker, Türstärkemm, mit <u>beidseitig feststehendem</u> Türkнопf, ohne Schlüsselrosetten, mit 2 Hülsenschrauben TORX®
	DL489	DL489E	DL489K	dline Design Knopf-Wechselgarnitur in Behördenqualität, mit Knopfdrücker, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Wechselstift, Türstärkemm, mit <u>einseitig feststehendem</u> Türkнопf, Clip-Schlüsselrosetten, Profilzylinder gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®
	DL490	DL490E	DL490K	dline Design Knopf-Wechselgarnitur in Behördenqualität, mit Knopfdrücker, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Wechselstift, Türstärkemm, mit <u>einseitig feststehendem</u> Türkнопf, Clip-Schlüsselrosetten, Buntbart gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®
	DL491	DL491E	DL491K	dline Design Knopf-Wechselgarnitur in Behördenqualität, mit Knopfdrücker, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Wechselstift, Türstärkemm, mit <u>einseitig feststehendem</u> Türkнопf, Clip-Schlüsselrosetten, ohne Lochung, mit 4 Hülsenschrauben TORX®
	DL492	DL492E	DL492K	dline Design Knopf-Wechselgarnitur in Behördenqualität, mit Knopfdrücker, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Wechselstift, Türstärkemm, mit <u>einseitig feststehendem</u> Türkнопf, ohne Schlüsselrosetten, mit 2 Hülsenschrauben TORX®

Bei Bestellung bitte Türstärke und Stiftstärke angeben. Bei Halbgarnituren hinter die Bestellnummer die Bezeichnung H setzen.
 Alle Garnituren auch für DIN lieferbar. Bohrungen für Keso, Kaba, Assa und Union bitte anfragen.

**Knopfdrückergarnituren auf Kurzschild, 60 x 170 mm,
2 mm Materialstärke, Kugellager,
mit 2 Hülsenschrauben TORX® durchgehend verschraubt,
ÖNORM B 3859 GEPRÜFT - Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten**

**27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)
30 = Edelstahl hochglanzpoliert**




**Knopfdrücker
Standard**



**Knopfdrücker
Excenter**



**Knopfdrücker
Kugel**




DL495

DL495E

DL495K

dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit Knopfdrücker,
8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm, Kugellager,
Kurzschild Profilzylinder gelocht, 88 mm Entfernung,
mit 2 Hülsenschrauben TORX®




DL496

DL496E

DL496K

dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit Knopfdrücker,
8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm, Kugellager,
Kurzschild Buntbart gelocht, 90 mm Entfernung,
mit 2 Hülsenschrauben TORX®




DL497

DL497E

DL497K

dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit Knopfdrücker,
8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm, Kugellager,
Kurzschild ohne Lochung, mit 2 Hülsenschrauben TORX®




DL500

DL500E

DL500K

dline Design Knopfgarnitur für WC-Türen, in Behördenqualität, mit Knopf-
drücker, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm, Kugellager,
Kurzschild mit Nachriegelolive, Längsschlitz, Schauscheibe,
90 mm Entfernung, mit 2 Hülsenschrauben TORX®



DL501

DL501E

DL501K

dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit Knopfdrücker,
Türstärkemm, mit beidseitig feststehendem Türknopf, Kurzschild Profil-
zylinder gelocht, 88 mm Entfernung,
mit 2 Hülsenschrauben TORX®



DL503

DL503E

DL503K

dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit Knopfdrücker,
Türstärkemm, mit beidseitig feststehendem Türknopf, Kurzschild ohne
Lochung, mit 2 Hülsenschrauben TORX®



DL506

DL506E

DL506K

dline Design Knopf-Wechselgarnitur in Behördenqualität mit
Knopfdrücker, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Wechselstift,
Türstärkemm, mit einseitig feststehendem Türknopf, Kurzschild Profil-
zylinder gelocht, 88 mm Entfernung, mit 2 Hülsenschrauben TORX®

Bei Bestellung bitte Türstärke und Stiftstärke angeben. Bei Halbgarnituren hinter die Bestellnummer die Bezeichnung H setzen.
Alle Garnituren auch für DIN lieferbar. Bohrungen für Keso, Kaba, Assa und Union bitte anfragen.

**Knopfdrückergarnituren auf Langschild, 60 x 210 mm,
2 mm Materialstärke, Kugellager,
mit 4 Hülsenschrauben TORX® durchgehend verschraubt,
ÖNORM B 3859 GEPRÜFT - Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten**

**27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)
30 = Edelstahl hochglanzpoliert**



**Knopfdrücker
Standard**

**Knopfdrücker
Excenter**

**Knopfdrücker
Kugel**



DL515

DL515E

DL515K

dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit Knopfdrücker,
8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm, Kugellager,
Langschild Profilzylinder gelocht, 88 mm Entfernung,
mit 4 Hülsenschrauben TORX®



DL516

DL516E

DL516K

dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit Knopfdrücker,
8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm, Kugellager,
Langschild Buntbart gelocht, 90 mm Entfernung,
mit 4 Hülsenschrauben TORX®




DL517

DL517E

DL517K

dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit Knopfdrücker,
8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm, Kugellager,
Langschild ohne Lochung,
mit 4 Hülsenschrauben TORX®



DL520

DL520E

DL520K

dline Design Knopfgarnitur für WC-Türen, in Behördenqualität, mit Knopf-
drücker, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm, Kugellager,
Langschild mit Nachriegelolive, Längsschlitz, Schauscheibe,
90 mm Entfernung, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



DL521

DL521E

DL521K

dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit Knopfdrücker,
Türstärkemm, mit beidseitig feststehendem Türknopf, Langschild Profil-
zylinder gelocht, 88 mm Entfernung,
mit 4 Hülsenschrauben TORX®



DL523

DL523E

DL523K

dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit Knopfdrücker,
Türstärkemm, mit beidseitig feststehendem Türknopf, Langschild ohne
Lochung, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



DL526

DL526E

DL526K

dline Design Knopf-Wechselgarnitur in Behördenqualität mit
Knopfdrücker, Kugellager, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Wechselstift,
Türstärkemm, mit einseitig feststehendem Türknopf, Langschild Profil-
zylinder gelocht, 88 mm Entfernung, mit 4 Hülsenschrauben TORX®

Bei Bestellung bitte Türstärke und Stiftstärke angeben. Bei Halbgarnituren hinter die Bestellnummer die Bezeichnung H setzen Alle
Garnituren auch für DIN lieferbar (DIN Abstand 72 mm oder 92 mm). Bohrungen für Keso, Kaba, Assa und Union bitte anfragen.

**Knopfdrückergarnituren auf Quadratschild, 175 x 175 mm,
2 mm Materialstärke, Kugellager,
mit 4 Hülsenschrauben TORX® durchgehend verschraubt,
ÖNORM B 3859 GEPRÜFT - Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten**


**27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)
30 = Edelstahl hochglanzpoliert**



**Knopfdrücker
Standard**

**Knopfdrücker
Excenter**

**Knopfdrücker
Kugel**




DL535

DL535E

DL535K

dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit Knopfdrücker,
Kugellager, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm,
Quadratschild Profilzylinder gelocht, 88 mm Entfernung,
mit 4 Hülsenschrauben TORX®




DL536

DL536E

DL536K

dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit Knopfdrücker,
Kugellager, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm,
Quadratschild Buntbart gelocht, 90 mm Entfernung,
mit 4 Hülsenschrauben TORX®




DL537

DL537E

DL537K

dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit Knopfdrücker,
Kugellager, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm,
Quadratschild ohne Lochung, mit 4 Hülsenschrauben TORX®




DL540

DL540E

DL540K

dline Design Knopfgarnitur für WC-Türen, mit Knopfdrücker,
Kugellager, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm, Quadratschild mit
Nachriegelolive, Längsschlitz, Schauscheibe, 90 mm Entfernung, mit 4
Hülsenschrauben TORX®, (Angabe rechts/ links erforderlich)




DL541

DL541E

DL541K

dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit Knopfdrücker,
Türstärkemm, mit beidseitig feststehendem Türknopf, Quadratschild
Profilzylinder gelocht, 88 mm Entfernung,
mit 4 Hülsenschrauben TORX®




DL543

DL543E

DL543K

dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit Knopfdrücker,
Türstärkemm, mit beidseitig feststehendem Türknopf, Quadratschild
ohne Lochung,
mit 4 Hülsenschrauben TORX®



DL546

DL546E

DL546K


dline Design Knopf-Wechselgarnitur, Behördenqualität, Knopfdrücker,
8, 8.5, 9 oder 10 mm Wechselstift, Türstärkemm, mit einseitig feststehen-
dem Türknopf, Quadratschild Profilzylinder gelocht, 88 mm Entfernung, mit
4 Hülsenschrauben TORX®, (Angabe rechts/ links erforderlich)

Knopfdrückergarnituren auf Schmalschild, 30 x 210 mm,
3 mm Materialstärke, Kugellager, Drücker fest drehbar gelagert,
mit 2 Hülsenschrauben TORX® durchgehend verschraubt,
ÖNORM B 3859 GEPRÜFT - Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)
30 = Edelstahl hochglanzpoliert




Türknoopf Excenter




DL830E

dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit beidseitig drehbarem Knopfdrücker-Excenter, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm, Schmalschild Profilzylinder gelocht, 88 mm Entfernung, mit 2 Hülsenschrauben TORX®




DL831E

dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit beidseitig drehbarem Knopfdrücker-Excenter, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm, Schmalschild Buntbart gelocht, 90 mm Entfernung, mit 2 Hülsenschrauben TORX®




DL832E

dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit beidseitig drehbarem Knopfdrücker-Excenter, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm, Schmalschild, ohne Lochung, mit 2 Hülsenschrauben TORX®




DL835E

dline Design Knopfgarnitur, für WC-Türen, in Behördenqualität, mit beidseitig drehbarem Knopfdrücker-Excenter, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärkemm, Schmalschild mit Nachriegelolive, Längsschlitz, Schauscheibe, 90 mm Entfernung, mit 2 Hülsenschrauben TORX®




DL836E

dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit Knopfdrücker-Excenter, Türstärkemm, mit beidseitig feststehendem Türknoopf, Schmalschild Profilzylinder gelocht, 88 mm Entfernung, mit 2 Hülsenschrauben TORX®



DL838E

dline Design Knopfgarnitur in Behördenqualität mit Knopfdrücker-Excenter, Türstärkemm, mit beidseitig feststehendem Türknoopf, Schmalschild, ohne Lochung, mit 2 Hülsenschrauben TORX®




DL841E

dline Design Knopf-Wechselgarnitur mit Knopfdrücker-Excenter, 8, 8.5, 9 oder 10 mm Wechselstift, Türstärkemm, mit einseitig feststehendem Türknoopf, Schmalschild Profilzylinder gelocht, 88 mm Entfernung, mit 2 Hülsenschrauben TORX®, (Angabe rechts/ links erforderlich)

Bei Bestellung bitte Türstärke und Stiftstärke angeben. Bei Halbgarnituren hinter die Bestellnummer die Bezeichnung H setzen.
Alle Garnituren auch für DIN lieferbar. Bohrungen für Keso, Kaba, Assa und Union bitte anfragen.








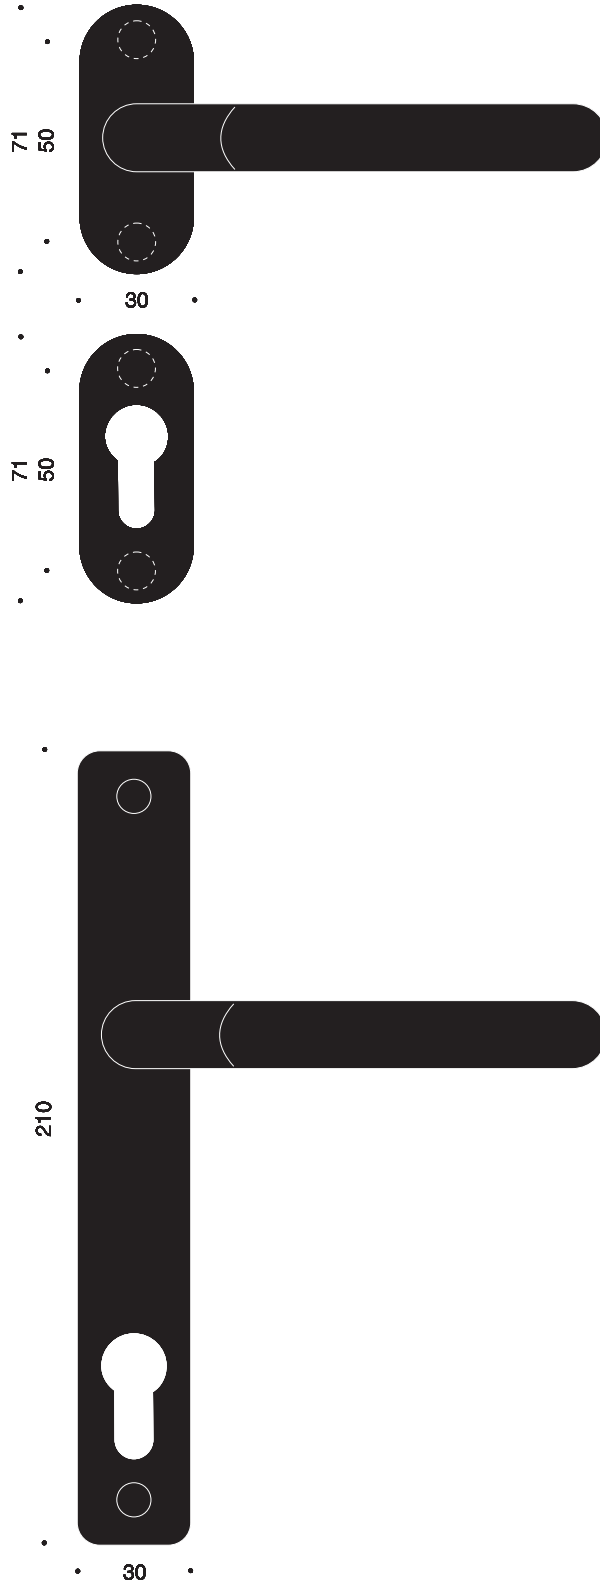Rohrrahmen-Drückergarnituren, Kugellager, fest drehbar auf ovaler Rosette oder Schmalschild gelagert, mit Hülsenschrauben verschraubt, Ovalrosette unsichtbar verschraubt, Schmalschild sichtbar verschraubt, Alle d line Drückergarnituren sind in der Standardausführung ÖNORM B 3859 GEPRÜFT - Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten, EN 1906 Klassifizierungsschlüssel 37-0030U



Rohrrahmen-Drückergarnituren, Kugellager, fest drehbar auf ovaler Clip-Rosette gelagert, unsichtbar verschraubt, ÖNORM B 3859 GEPRÜFT - Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)
30 = Edelstahl hochglanzpoliert



	RU-Form Ø 16mm	RU-Form Ø 19mm	RL-Form Ø 16mm	RL-Form Ø 19mm
	DL650	DL653	DR650	DR653
	d line Design Drückergarnitur, Ø...mm, gekröpft, für Rohrrahmentüren, in Behördenqualität, 8,8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärke . . . mm, mit ovalen Drücker- und Schlüsselrosetten, Profilzylinder gelocht			
	DL651	DL654	DR651	DR654
	d line Design Drückergarnitur, Ø...mm, gekröpft, für Rohrrahmentüren, in Behördenqualität, 8,8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärke . . . mm, mit ovalen Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten			
	DL652	DL655	DR652	DR655
	d line Design Drückergarnitur, Ø...mm, gekröpft, für Rohrrahmentüren, in Behördenqualität, 8,8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärke . . . mm, mit ovalen Drücker- und Schlüsselrosetten, ohne Lochung			
 <p>Türknopf Excenter</p>	RU-Form Ø 16mm	RU-Form Ø 19mm	RL-Form Ø 16mm	RL-Form Ø 19mm
	DL650E	DL653E	DR650E	DR653E
	d line Design Wechselgarnitur, Ø... mm, gekröpft, für Rohrrahmentüren, in Behördenqualität, mit <u>einseitig feststehendem</u> Türknopf - <u>Excenter</u> , 8,8.5, 9 oder 10 mm Wechselstift, Türstärke . . . mm, mit ovalen Drücker- u. Schlüsselrosetten, Profilzylinder gelocht			
	DL651E	DL654E	DR651E	DR654E
	d line Design Wechselgarnitur, Ø... mm, gekröpft, für Rohrrahmentüren, in Behördenqualität, mit <u>einseitig feststehendem</u> Türknopf - <u>Excenter</u> , 8,8.5, 9 oder 10 mm Wechselstift, Türstärke . . . mm, mit ovalen Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten			
	DL652E	DL655E	DR652E	DR655E
	d line Design Wechselgarnitur, Ø... mm, gekröpft, für Rohrrahmentüren, in Behördenqualität, mit <u>einseitig feststehendem</u> Türknopf - <u>Excenter</u> , 8,8.5, 9 oder 10 mm Wechselstift, Türstärke . . . mm, mit ovalen Drücker- u. Schlüsselrosetten, ohne Lochung			

Bei Bestellung bitte Türstärke und Stiftstärke angeben. Bei Halbgarnituren hinter die Bestellnummer die Bezeichnung H setzen. Alle Garnituren auch für DIN lieferbar. Bohrungen für Keso, Kaba, Assa und Union bitte anfragen.


27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)
30 = Edelstahl hochglanzpoliert



Türknoopf
Excenter



RU-Form Ø 16mm RU-Form Ø 19mm RL-Form Ø 16mm RL-Form Ø 19mm




DL880E DL883E DR880E DR883E

d line Design Knopf-Drückergarnitur, Ø... mm, gekröpft, für Rohrrahmentüren, in Behördenqualität, mit fest drehbar gelagertem Türknoopf - Excenter, 8,8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärke mm, mit ovalen Drücker- u. Schlüsselrosetten, Profilzylinder gelocht



DL881E DL884E DR881E DR884E

d line Design Knopf-Drückergarnitur, Ø... mm, gekröpft, für Rohrrahmentüren, in Behördenqualität, mit fest drehbar gelagertem Türknoopf - Excenter, 8,8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärke mm, mit ovalen Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten



DL882E DL885E DR882E DR885E

d line Design Knopf-Drückergarnitur, Ø... mm, gekröpft, für Rohrrahmentüren, in Behördenqualität, mit fest drehbar gelagertem Türknoopf - Excenter, 8,8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärke mm, mit ovalen Drücker- u. Schlüsselrosetten, ohne Lochung




D 137

d line Design Ovalrosette, Profilzylinder gelocht, mit Cliprosetten, für Metalltüren, unsichtbar verschraubt,



D 138

d line Design Ovalrosette, ohne Lochung, mit Cliprosetten, für Metalltüren, unsichtbar verschraubt,



D 132S








d line Design Sicherheits-Ovalrosette, Profilzylinder, mit durchgehender Verschraubung, für Metalltüren, bei Bestellungen bitte genaue Höhe der Rosette angeben: 4,6,10, oder 14 mm

Bei Bestellung bitte Türstärke und Stiftstärke angeben. Bei Halbgarnituren hinter die Bestellnummer die Bezeichnung H setzen. Alle Garnituren auch für DIN lieferbar. Bohrungen für Keso, Kaba, Assa und Union bitte anfragen.

Rohrrahmen-Drückergarnituren auf Schmalschild, 30 x 210 mm, 3 mm Materialstärke, Kugellager, Drücker fest drehbar gelagert, mit 2 Hülsenschrauben TORX® durchgehend verschraubt, ÖNORM B 3859 GEPRÜFT - Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)
30 = Edelstahl hochglanzpoliert



	RU-Form Ø 16mm	RU-Form Ø 19mm	RL-Form Ø 16mm	RL-Form Ø 19mm
	DL820	DL850	DR820	DR850
	d line Design Drückergarnitur, Ø... mm, gekröpft, für Rohrrahmentüren, in Behördenqualität, 8,8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärke . . . mm, Schmalschild Profilylinder gelocht, <u>88 mm</u> Entfernung, mit 2 Hülsenschrauben TORX®			
	DL822	DL852	DR822	DR852
	d line Design Drückergarnitur, Ø... mm, gekröpft, für Rohrrahmentüren, in Behördenqualität, 8,8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärke . . . mm, mit Schmalschild ohne Lochung, mit 2 Hülsenschrauben TORX®			
 <p>Türknopf Excenter</p>	RU-Form Ø 16mm	RU-Form Ø 19mm	RL-Form Ø 16mm	RL-Form Ø 19mm
	DL820E	DL850E	DR820E	DR850 E
	d line Design Wechselgarnitur, Rohrrahmendrücker Ø... mm, gekröpft, 8,8.5, 9 oder 10 mm Wechselstift, Türstärke . . . mm, mit <u>feststehendem</u> Türknopf <u>Excenter</u> , Schmalschild Profilylinder gelocht, <u>88 mm</u> Entfernung, mit 2 Hülsenschrauben TORX®, (<u>Angabe rechts/ links erforderlich</u>)			
	DL822E	DL852E	DR822E	DR852 E
	d line Design Wechselgarnitur, Rohrrahmendrücker Ø... mm, gekröpft, in Behördenqualität, 8,8.5, 9 oder 10 mm Wechselstift, Türstärke . . . mm, mit <u>feststehendem</u> Türknopf <u>Excenter</u> , Schmalschild ohne Lochung, mit 2 Hülsenschrauben TORX®, (<u>Angabe rechts/ links erforderlich</u>)			
	DL823E	DL853E	DR823E	DR853 E
	d line Design Knopf-Drückergarnitur, Rohrrahmendrücker Ø... mm, gekröpft, in Behördenqualität, 8,8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärke . . . mm, mit fest <u>drehbar</u> gelagertem Türknopf <u>-Excenter</u> , Schmalschild Profilylinder gelocht, <u>88 mm</u> Entfernung, mit 2 Hülsenschrauben TORX®			
	DL825E	DL855E	DR825E	DR855 E
	d line Design Knopf-Drückergarnitur, Rohrrahmendrücker Ø... mm, gekröpft, in Behördenqualität, 8,8.5, 9 oder 10 mm Stift, Türstärke . . . mm, mit fest <u>drehbar</u> gelagertem Türknopf <u>-Excenter</u> , Schmalschild ohne Lochung, mit 2 Hülsenschrauben TORX®			

Bei Bestellung bitte Türstärke und Stiftstärke angeben. Bei Halbgarnituren hinter die Bestellnummer die Bezeichnung H setzen. Alle Garnituren auch für DIN lieferbar. Bohrungen für Keso, Kaba, Assa und Union bitte anfragen.