



14 mm Ø



19 mm Ø

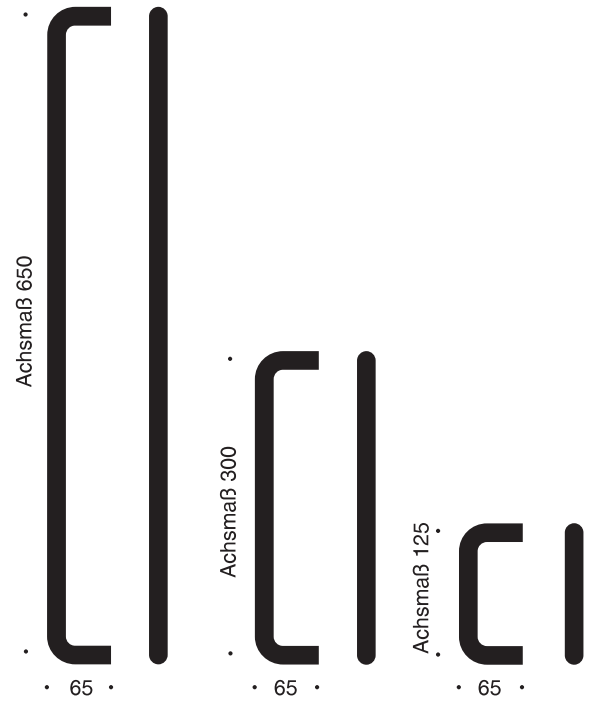

25 mm Ø

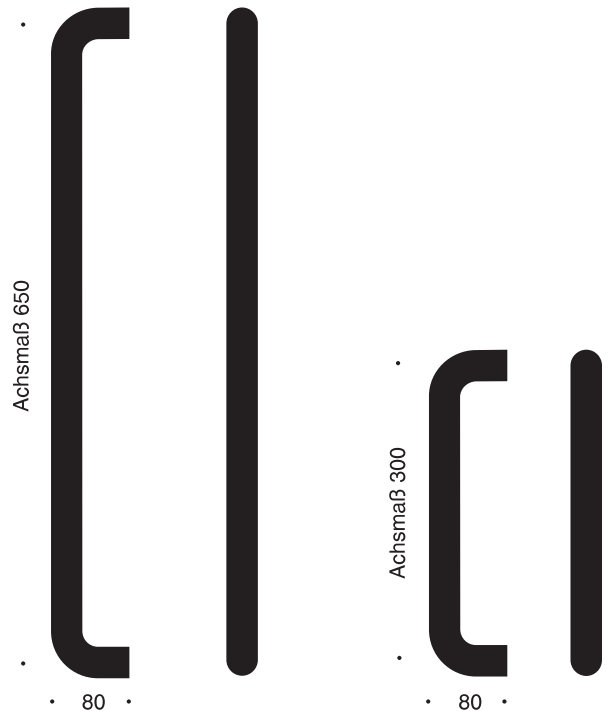








32 mm Ø

Stoßgriff 14, 19, 25 oder 32 mm Ø, 125, 300 oder 650 mm lang, mit 2 Kröpfungen, zur einseitigen oder paarweisen Befestigung

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)

30 = Edelstahl hochglanzpoliert



	14 mm Ø	19 mm Ø	25 mm Ø	32 mm Ø
 <p>Achismaß 125 mm</p>	DL555	DL660		
<p>d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, <u>125 mm lang</u>, zur einseitigen Befestigung auf Glas-/Holz- oder Metalltüren, incl. Befestigungsmaterial (Zweilochschrauben), Türstärke ... mm</p>				
 <p>Achismaß 300 mm</p>	DL556	DL575	DL25-575	DL32-575
<p>d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, <u>300 mm lang</u>, zur einseitigen Befestigung auf Glas-/Holz- oder Metalltüren, incl. Befestigungsmaterial (Zweilochschrauben), Türstärke ... mm</p>				
 <p>Achismaß 650 mm</p>	DL557	DL576	DL25-576	DL32-576
<p>d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, <u>650 mm lang</u>, zur einseitigen Befestigung auf Glas-/Holz- oder Metalltüren, incl. Befestigungsmaterial (Zweilochschrauben), Türstärke ... mm</p>				
 <p>Achismaß 125 mm</p>	DL558	DL661		
<p>d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, <u>125 mm lang</u>, zur paarweisen Befestigung auf Glas-/Holz- oder Metalltüren, mit 8 mm Gewindestiften, Türstärke ... mm</p>				
 <p>Achismaß 300 mm</p>	DL559	DL577	DL25-577	DL32-577
<p>d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, <u>300 mm lang</u>, zur paarweisen Befestigung auf Glas-/Holz- oder Metalltüren, mit 8 mm Gewindestiften, Türstärke ... mm</p>				
 <p>Achismaß 650 mm</p>	DL560	DL578	DL25-578	DL32-578
<p>d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, <u>650 mm lang</u>, zur paarweisen Befestigung auf Glas-/Holz- oder Metalltüren, mit 8 mm Gewindestiften, Türstärke ... mm</p>				

Bohrungen für Ganzglastüren:

Stoßgriff Ø 14 mm :Bohrung Ø 12 mm (Gewindestift M8)

Stoßgriff Ø 19 mm :Bohrung Ø 12 mm (Gewindestift M8)


Stoßgriff Ø 25 mm :Bohrung Ø 14 mm (Gewindestift M10)

Stoßgriff Ø 32 mm :Bohrung Ø 16 mm (Gewindestift M12)


Bitte immer Türstärke angeben!

Stoßgriff 14, 19, 25 oder 32 mm Ø, 125, 300 oder 650 mm lang,
mit 2 Kröpfungen, zur einseitigen oder paarweisen Befestigung

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)
30 = Edelstahl hochglanzpoliert




14 mm Ø 19mm Ø 25 mm Ø 32 mm Ø



DL561

DL662

d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, 125 mm lang,
zur einseitigen Befestigung (durchschrauben) mit metrischem
Innengewinde, ohne Befestigungsschrauben




DL562

DL579

DL25-587

DL32-587

d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, 300 mm lang,
zur einseitigen Befestigung (durchschrauben) mit metrischem
Innengewinde, ohne Befestigungsschrauben




DL563

DL580

DL25-588

DL32-588


d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, 650 mm lang,
zur einseitigen Befestigung (durchschrauben) mit metrischem
Innengewinde, ohne Befestigungsschrauben



DL567

DL664

d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, 125 mm lang,
zur einseitigen Befestigung auf Holztüren (aufschrauben), mit
Befestigungsbuchse, ohne Befestigungsschrauben




DL568

DL583

DL25-583

DL32-583

d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, 300 mm lang,
zur einseitigen Befestigung auf Holztüren (aufschrauben), mit
Befestigungsbuchse, ohne Befestigungsschrauben



DL569

DL584

DL25-584

DL32-584

d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, 650 mm lang,
zur einseitigen Befestigung auf Holztüren (aufschrauben), mit
Befestigungsbuchse, ohne Befestigungsschrauben


Sonderlängen, Zubehör etc. siehe nächste Seite

Bitte immer Türstärke angeben!

**Stoßgriff 14, 19, 25 oder 32 mm Ø, 125, 300 oder 650 mm lang,
mit 2 Kröpfungen, zur einseitigen oder paarweisen Befestigung**

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)

30 = Edelstahl hochglanzpoliert




Mögliche Sonderlängen:

Stoßgriff Ø 14 mm :von 125 - 2000 mm Achsmaß

Stoßgriff Ø 19 mm :von 125 - 2000 mm Achsmaß


Stoßgriff Ø 25 mm :von 300 - 2000 mm Achsmaß

Stoßgriff Ø 32 mm :von 300 - 2000 mm Achsmaß



D 202

Edelstahlrosette 30 mm Ø, 2 mm Materialstärke, für einseitige Befestigung mit Holzschrauben, ist auf Wunsch für Stoßgriffe mit 14 und 19 mm Ø erhältlich.



D 203

Edelstahlrosette 30 mm Ø, 2 mm Materialstärke, ist auf Wunsch für Stoßgriffe mit 14 und 19 mm Ø erhältlich, für paarweise Befestigung mit 8 mm Gewindeschrauben bzw. -bolzen.



D 194

Zweilochschrauben für Stoßgriffe 14 und 19 mm Ø

D 294

Länge 30 mm, 8 mm Ø

D 394

Länge 60 mm, 8 mm Ø

Länge 90 mm, 8 mm Ø



D 25-30

Zweilochschrauben für Stoßgriffe 25 mm Ø

D 25-60

Länge 30 mm, 10 mm Ø

D 25-90

Länge 60 mm, 10 mm Ø

Länge 90 mm, 10 mm Ø



D 493

Zweilochschrauben für Stoßgriffe 32 mm Ø

D 494





Länge 30 mm, 12 mm Ø

D 495

Länge 60 mm, 12 mm Ø

Länge 90 mm, 12 mm Ø

Bitte immer Türstärke angeben!

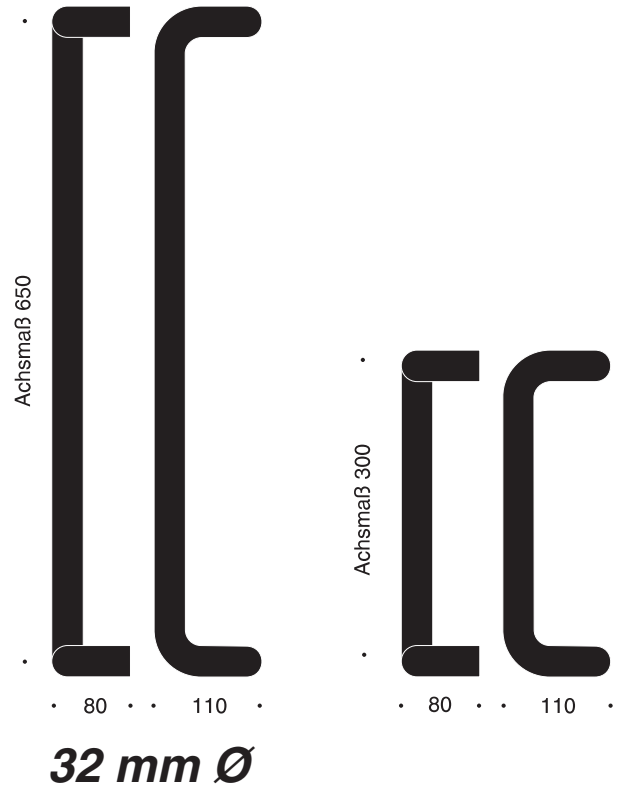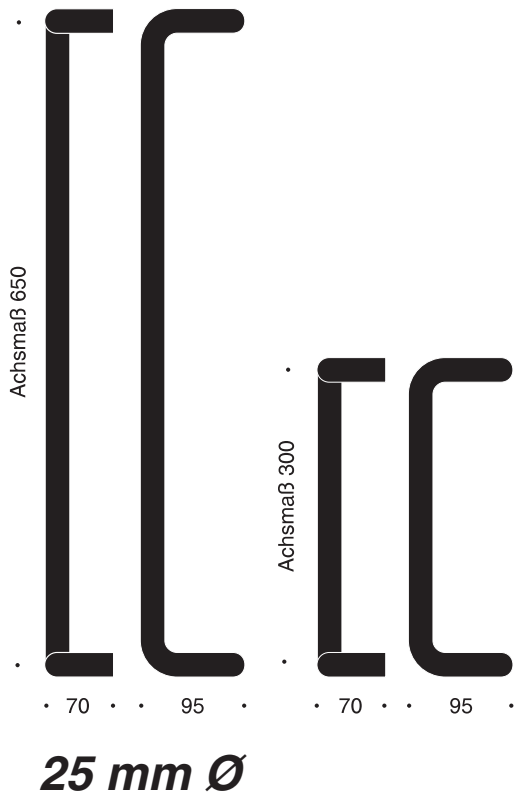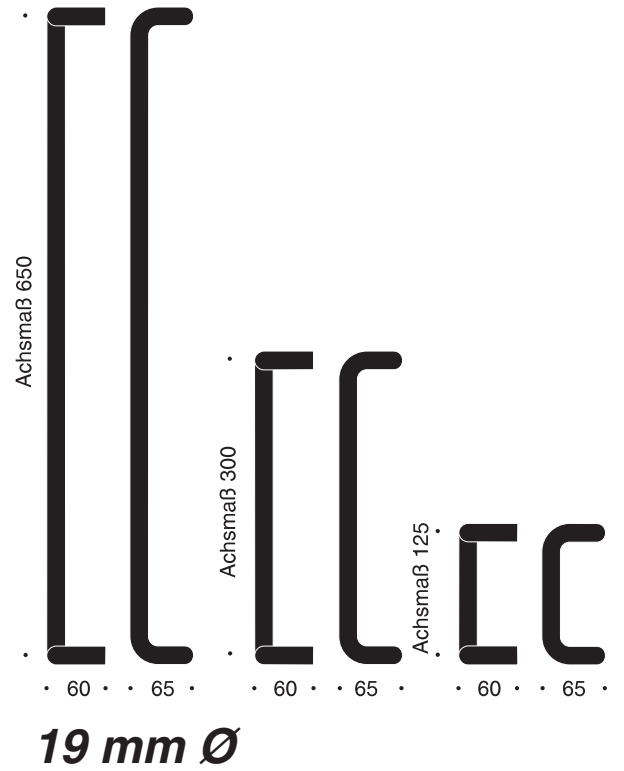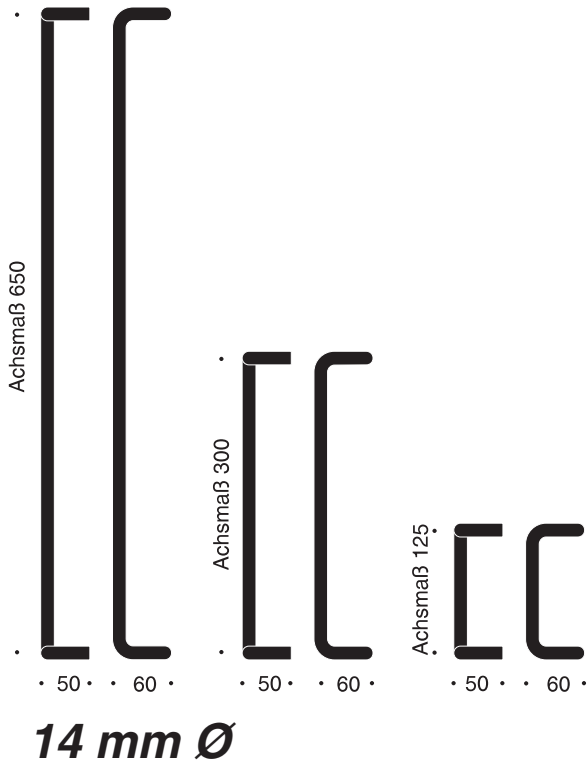



Stoßgriff 14, 19, 25 oder 32 mm Ø, 125, 300 oder 650 mm lang, mit 4 Kröpfungen, zur einseitigen oder paarweisen Befestigung

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)

30 = Edelstahl hochglanzpoliert

	14 mm Ø	19 mm Ø	25 mm Ø	32 mm Ø
<p>Achismaß 125 mm</p>	DL590	DL608		
d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, <u>125 mm lang</u> , zur einseitigen Befestigung auf Glas-/Holz- oder Metalltüren, incl. Befestigungsmaterial (Zweilochschrauben), Türstärke ... mm				
<p>Achismaß 300 mm</p>	DL591	DL610	DL25-610	DL32-610
d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, <u>300 mm lang</u> , zur einseitigen Befestigung auf Glas-/Holz- oder Metalltüren, incl. Befestigungsmaterial (Zweilochschrauben), Türstärke ... mm				
<p>Achismaß 650 mm</p>	DL592	DL611	DL25-611	DL32-611
d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, <u>650 mm lang</u> , zur einseitigen Befestigung auf Glas-/Holz- oder Metalltüren, incl. Befestigungsmaterial (Zweilochschrauben), Türstärke ... mm				
<p>Achismaß 125 mm</p>	DL593	DL609		
d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, <u>125 mm lang</u> , zur paarweisen Befestigung auf Glas-/Holz- oder Metalltüren, mit 8 mm Gewindestiften, Türstärke ... mm				
<p>Achismaß 300 mm</p>	DL594	DL612	DL25-612	DL32-612
d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, <u>300 mm lang</u> , zur paarweisen Befestigung auf Glas-/Holz- oder Metalltüren, mit 8 mm Gewindestiften, Türstärke ... mm				
<p>Achismaß 650 mm</p>	DL595	DL613	DL25-613	DL32-613
d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, <u>650 mm lang</u> , zur paarweisen Befestigung auf Glas-/Holz- oder Metalltüren, mit 8 mm Gewindestiften, Türstärke ... mm				

Bohrungen für Ganzglastüren:

Stoßgriff Ø 14 mm :Bohrung Ø 12 mm (Gewindestift M8)

Stoßgriff Ø 19 mm :Bohrung Ø 12 mm (Gewindestift M8)


Stoßgriff Ø 25 mm :Bohrung Ø 14 mm (Gewindestift M10)

Stoßgriff Ø 32 mm :Bohrung Ø 16 mm (Gewindestift M12)


Bitte immer Türstärke angeben!

Stoßgriff 14, 19, 25 oder 32 mm Ø, 125, 300 oder 650 mm lang,
mit 4 Kröpfungen, zur einseitigen oder paarweisen Befestigung

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)
30 = Edelstahl hochglanzpoliert



14 mm Ø 19mm Ø 25 mm Ø 32 mm Ø




Achsmaß 125 mm

DL596

DL622

d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, 125 mm lang, zur einseitigen Befestigung (durchschrauben) mit metrischem Innengewinde, ohne Befestigungsschrauben



Achsmaß 300 mm


DL597

DL614

DL25-614

DL32-614

d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, 300 mm lang, zur einseitigen Befestigung (durchschrauben) mit metrischem Innengewinde, ohne Befestigungsschrauben



Achsmaß 650 mm


DL598

DL615

DL25-615

DL32-615

d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, 650 mm lang, zur einseitigen Befestigung (durchschrauben) mit metrischem Innengewinde, ohne Befestigungsschrauben




Achsmaß 125 mm

DL602

DL624

d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, 125 mm lang, zur einseitigen Befestigung auf Holztüren (aufschrauben), mit Befestigungsbuchse, ohne Befestigungsschrauben



Achsmaß 300 mm


DL603

DL618

DL25-618

DL32-618

d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, 300 mm lang, zur einseitigen Befestigung auf Holztüren (aufschrauben), mit Befestigungsbuchse, ohne Befestigungsschrauben



Achsmaß 650 mm

DL604

DL619


DL25-619

DL32-619

d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, 650 mm lang, zur einseitigen Befestigung auf Holztüren (aufschrauben), mit Befestigungsbuchse, ohne Befestigungsschrauben

Sonderlängen, Zubehör etc. siehe nächste Seite

Bitte immer Türstärke angeben!



**Stoßgriff 14, 19, 25 oder 32 mm Ø, 125, 300 oder 650 mm lang,
mit 2 Kröpfungen, zur einseitigen oder paarweisen Befestigung**

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)

30 = Edelstahl hochglanzpoliert

Mögliche Sonderlängen:


Stoßgriff Ø 14 mm :von 125 - 2000 mm Achsmaß

Stoßgriff Ø 19 mm :von 125 - 2000 mm Achsmaß

Stoßgriff Ø 25 mm :von 300 - 2000 mm Achsmaß

Stoßgriff Ø 32 mm :von 300 - 2000 mm Achsmaß

Bei Überlängen zusätzliche Abstandhalter erforderlich!



D 202

Edelstahlrosette 30 mm Ø, 2 mm Materialstärke, für einseitige Befestigung mit Holzschrauben, ist auf Wunsch für Stoßgriffe mit 14 und 19 mm Ø erhältlich



D 203

Edelstahlrosette 30 mm Ø, 2 mm Materialstärke, für paarweise Befestigung mit 8 mm Gewindeschrauben bzw. -bolzen, ist auf Wunsch für Stoßgriffe mit 14 und 19 mm Ø erhältlich



D 194

Zweilochschrauben für Stoßgriffe 14 und 19 mm Ø

D 294

Länge 30 mm, 8 mm Ø

D 394

Länge 60 mm, 8 mm Ø

Länge 90 mm, 8 mm Ø



D 25-30

Zweilochschrauben für Stoßgriffe 25 mm Ø

D 25-60

Länge 30 mm, 10 mm Ø

D 25-90

Länge 60 mm, 10 mm Ø

Länge 90 mm, 10 mm Ø



D 493

Zweilochschrauben für Stoßgriffe 32 mm Ø

D 494


Länge 30 mm, 12 mm Ø

D 495

Länge 60 mm, 12 mm Ø

Länge 90 mm, 12 mm Ø

Bitte immer Türstärke angeben!



Stoßgriff für paarweise versetzte Befestigung
 19, 25 oder 32 mm Ø, 300 oder 650 mm lang, mit 2 Kröpfungen,
 zur einseitigen oder paarweisen Befestigung

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)
 30 = Edelstahl hochglanzpoliert

19 mm Ø	25 mm Ø	32 mm Ø
---------	---------	---------

DL19-365	DL25-365	DL32-365
----------	----------	----------


d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, 300/650 mm lang, zur paarweise versetzten Befestigung auf Glas- oder Metalltüren, incl. Befestigungsmaterial, Türstärke ... mm

DL19-330	DL25-330	DL32-330
----------	----------	----------

d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, 300/300 mm lang, zur paarweise versetzten Befestigung auf Glas- oder Metalltüren, incl. Befestigungsmaterial, Türstärke ... mm

DL19-650	DL25-650	DL32-650
----------	----------	----------

d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, 650/650 mm lang, zur paarweise versetzten Befestigung auf Glas- oder Metalltüren, incl. Befestigungsmaterial, Türstärke ... mm

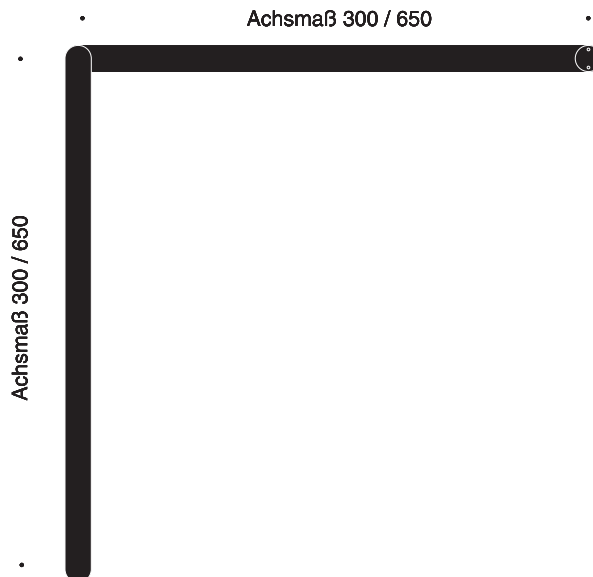


Bohrungen für Ganzglastüren:


Stoßgriff Ø 19 mm	:Bohrung Ø 12 mm	(Gewindestift M8)
Stoßgriff Ø 25 mm	:Bohrung Ø 14 mm	(Gewindestift M10)
Stoßgriff Ø 32 mm	:Bohrung Ø 16 mm	(Gewindestift M12)

Bitte immer Türstärke angeben!


Stoßgriff 14, 19 oder 32 mm Ø, 125, 200 oder 300 mm mm lang,
halbrund gebogen mit 2 Kröpfungen, zur einseitigen oder
paarweisen Befestigung

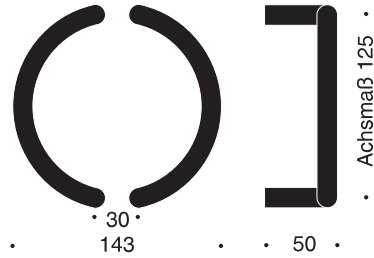


14 mm Ø

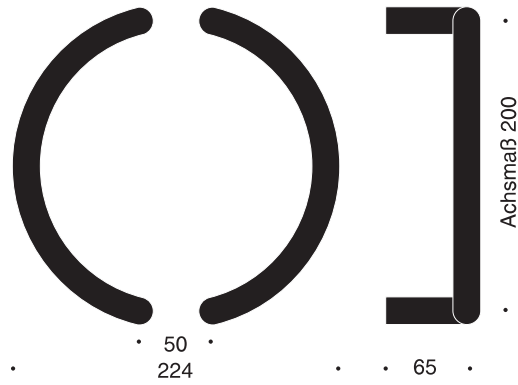

19 mm Ø

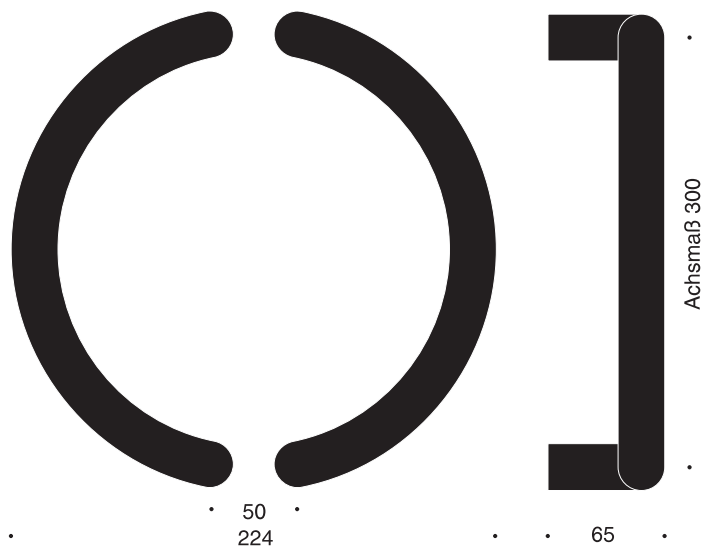


32 mm Ø



**Stoßgriff halbrund gebogen,
14, 19 oder 32 mm Ø, 125, 200 oder 300 mm lang,
mit 2 Kröpfungen, zur einseitigen oder paarweisen Befestigung**

**27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)
30 = Edelstahl hochglanzpoliert**


14 mm Ø	19 mm Ø	32 mm Ø
---------	---------	---------



DL625	DL632	DL32-625
-------	-------	----------

d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, zur einseitigen Befestigung auf Glas-/Holz- oder Metalltüren mit Zweilochschrauben, incl. Befestigungsmaterial,


Achsabstand DL625	125 mm
Achsabstand DL632	200 mm
Achsabstand DL32-625	300 mm



DL626	DL633	DL32-626
-------	-------	----------

d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, zur paarweisen Befestigung auf Glas-/Holz- oder Metalltüren, incl. Befestigungsmaterial,


Achsabstand DL626	125 mm
Achsabstand DL633	200 mm
Achsabstand DL32-626	300 mm



DL627	DL634	DL32-627
-------	-------	----------

d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, zur einseitigen Befestigung (durchschrauben) mit metrischem Innengewinde, ohne Befestigungsschrauben,

Achsabstand DL627	125 mm
Achsabstand DL634	200 mm
Achsabstand DL32-627	300 mm



DL629	DL637	DL32-629
-------	-------	----------

d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, zur einseitigen Befestigung auf Holztüren (aufschrauben), mit Befestigungsbuchse, ohne Befestigungsschrauben

Achsabstand DL629	125 mm
Achsabstand DL637	200 mm
Achsabstand DL32-629	300 mm

Bohrungen für Ganzglastüren:

Stoßgriff Ø 14 mm :Bohrung Ø 12 mm (Gewindestift M8)
Stoßgriff Ø 19 mm :Bohrung Ø 12 mm (Gewindestift M8)
Stoßgriff Ø 32 mm :Bohrung Ø 16 mm (Gewindestift M12)

Bitte immer Türstärke angeben!

Stoßgriff gerade, 38 mm Ø, Länge nach Wunsch 500 - 2700 mm zur einseitigen oder paarweisen Befestigung

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)

30 = Edelstahl hochglanzpoliert




DG 38

d line Design Stoßgriff, 38 mm Materialstärke, Länge nach Wunsch von 500 – 2700 mm zur einseitigen Befestigung mit Innengewinde 12 mm, (durchschrauben) ohne Befestigungsschrauben, für einseitige Befestigung auf Glastüren sind je 2 Stück Zweilochschrauben zusätzlich erforderlich. (Siehe nächste Seite)

Abstandhalter - Mitte bis Außenkante: 80 mm (Standard), andere Abstände ohne Aufpreis möglich


Bohrungen für Ganzglastüren: 16 mm Ø

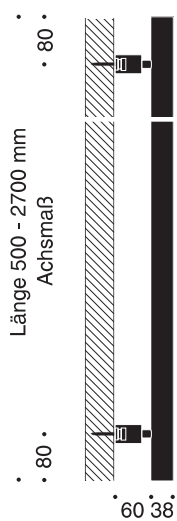

DH 38

d line Design Stoßgriff, 38 mm Materialstärke, Länge nach Wunsch von 500 – 2700 mm, zur einseitigen Befestigung mit Befestigungsbuchse, (aufschrauben) ohne Befestigungsschrauben,

Abstandhalter - Mitte bis Außenkante: 80 mm (Standard), andere Abstände ohne Aufpreis möglich

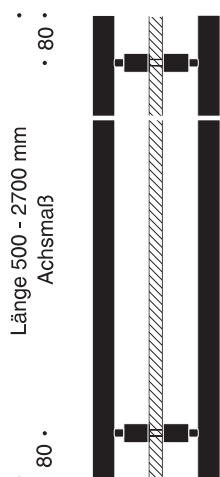

DGH 38

d line Design Stoßgriff, 38 mm Materialstärke, Länge nach Wunsch von 500 – 2700 mm, zur paarweisen Befestigung mit Spezialgewindestiften, incl. Befestigungsmaterial


Abstandhalter - Mitte bis Außenkante: 80 mm (Standard), andere Abstände ohne Aufpreis möglich

Bohrungen für Ganzglastüren: 16 mm Ø

Bitte immer Türstärke angeben!

**Stoßgriff gerade, 38 mm Ø, Länge nach Wunsch 500 - 2700 mm
zur einseitigen oder paarweisen Befestigung**

**27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)
30 = Edelstahl hochglanzpoliert**



- D 493 Zweilochschraube, mit M 12 Gewinde, Zylinderkopf 32 mm Ø,
mit Lochung für Montagewerkzeug, Länge 30 mm
- D 494 Zweilochschraube, mit M 12 Gewinde, Zylinderkopf 32 mm Ø,
mit Lochung für Montagewerkzeug, Länge 60 mm
- D 495 Zweilochschraube, mit M 12 Gewinde, Zylinderkopf 32 mm Ø,
mit Lochung für Montagewerkzeug, Länge 100 mm



- D 496 Spezialschlüssel für Zweilochschraube D 493, D 494 und D 495




- D 32381 Innenbuchse für Kopfschraube D 32385/6, Stahl verzinkt,
zur einseitigen Befestigung von Stoßgriffen



- D 32383 K Gewindestift M 12, Stahl verzinkt, für 8 mm Sechskantschlüssel für
paarweise Befestigung von Stoßgriffen, 30 mm lang
- D 32383 Gewindestift M 12, Stahl verzinkt, für 8 mm Sechskantschlüssel für
paarweise Befestigung von Stoßgriffen, 60 mm lang
- D 32384 Gewindestift M 12, Stahl verzinkt, für 8 mm Sechskantschlüssel für
paarweise Befestigung von Stoßgriffen, 100 mm lang

Stoßgriffe

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)
30 = Edelstahl hochglanzpoliert



DLG 32

Stoßgriff-Rund 130mm Ø für paarweise Befestigung
